

Charnière Intermat 110° sans fermeture automatique

Charnière Intermat 110° sans fermeture automatique (Intermat 9973), en applique, Angle d'ouverture 110°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm, à visser (-)



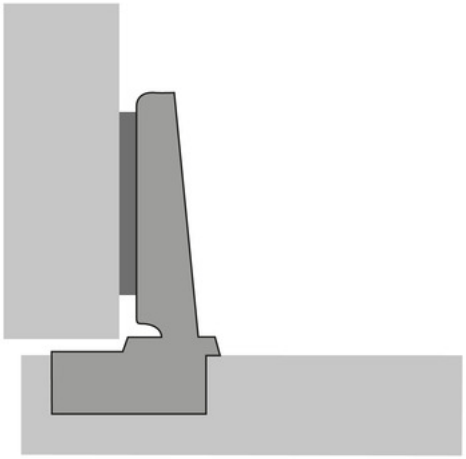

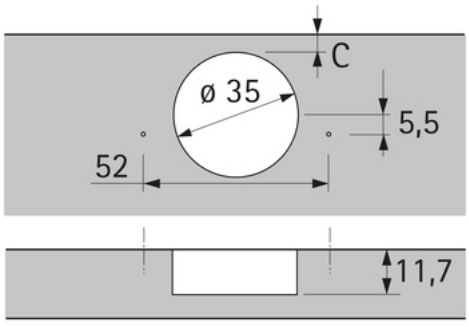

- Charnière Intermat 110°
- Sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Intermat 9973)
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Angle d’ouverture 110°
- Pour épaisseur de la porte 15 - 25 mm
- Type de ferrure en applique (B 12,5)
- TH - schéma de perçage 52 x 5,5 mm
- Profondeur du boîtier 11,6 mm
- Montage à visser
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +2,5 mm / -1,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

shop.hettich.com/dz_FR/p/9005604

Charnière Intermat 110° sans fermeture automatique

Numéro d'article 9005604

▶ **Charnière Intermat 110° sans fermeture automatique (Intermat 9973), en applique, Angle d'ouverture 110°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm, à visser (-)**

PROPRIÉTÉS	VALEUR
Construction	construction à 90°
Type de porte	Porte standard / porte en bois, Porte à cadre en bois (largeur du profilé à partir de 50 mm), Porte à cadre en alu (largeur du profilé à partir de 50 mm)
Caractéristiques de confort	sans fermeture automatique
Type de ferrure	en applique
Angle d'ouverture	110
Épaisseur de la porte mini	15
Épaisseur maxi de la porte	25
Version de boîtier	TH 42
Base	12.5
Diamètre du boîtier	35
Profondeur du boîtier	11.6
Type de montage	à visser
Surface de la charnière	Acier nickelé
Schéma de perçage	TH 52 x 5,5 mm
Perçage de fixation	-
Diamètre du perçage de fixation	Amorçage au pointeau, Pré-perçage maxi Ø 2,5 mm
Réglage du recouvrement intégré	+2 mm / -2 mm
Réglage de la profondeur intégré	+2,5 mm / -1,5 mm
Verrouillage de porte	Non
Référence	9005604
UE	200

	Respecter les instructions
	Tenir hors de portée des enfants
	Attention emballages d'expédition ! Des pièces de ferrure risquent de tomber en cas d'ouverture imprudente.
	Attention ! Convient uniquement à l'intérieur et aux conditions climatiques habituelles.
	Attention ! Veiller à choisir un matériau approprié.
	Avertissement concernant les erreurs de montage dues à l'utilisation d'un outil inapproprié.
	Attention ! Utiliser les dispositifs de réglage avec précaution. Risque de blessures par glissement.