



Charnière en inox Veosys de 105° avec amortissement intégré

Charnière en inox Veosys de 105°, en applique, TH - schéma de perçage 52 x 5,5 mm, à visser (-)

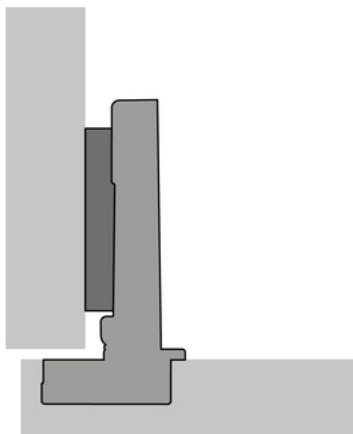

- Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Résistante à la corrosion pendant 120 h selon le procédé de test au brouillard salin neutre (NSS) conformément à la norme DIN EN 1670
- Pour épaisseur de la porte de 14 à 22 mm
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 11,5 mm
- Réglage du recouvrement intégré + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Réglage de la profondeur intégré + 2 mm / - 1,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Inox

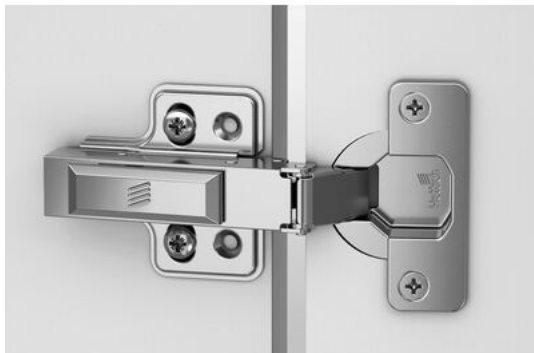

shop.hettich.com/at_FR/p/9289590

Charnière en inox Veosys de 105° avec amortissement intégré

Número de artículo 9289590

► Charnière en inox Veosys de 105°, en applique, TH - schéma de perçage 52 x 5,5 mm, à visser (-)

CARACTERÍSTICA	VALOR
Type de ferrure	en applique
Type de montage	à visser
Schéma de perçage	TH 52 x 5,5 mm
Construction	construction à 90°
Type de porte	Porte standard / porte en bois, Porte à cadre en alu (largeur du profilé à partir de 50 mm), Porte à cadre en bois (largeur du profilé à partir de 50 mm)
Caractéristiques de confort	avec amortissement intégré
Angle d'ouverture	105
Épaisseur de la porte mini	14
Épaisseur maxi de la porte	22
Version de boîtier	TH 42
Base	11.5
Diamètre du boîtier	35
Profondeur du boîtier	11.5
Perçage de fixation	-
Réglage du recouvrement intégré	+/- 2,5 mm
Réglage de la profondeur intégré	+ 2 mm / -1,5 mm
Verrouillage de porte	sí
Coloris de la surface	Inox
Référence	9289590
UE	200

Safety instructions

	Respecter les instructions
	Tenir hors de portée des enfants
	Avertissement : arêtes à risque de coincement et d'écrasement. Ne pas mettre la main dans des portes entrouvertes ou des ouvertures de ferrures.
	Attention emballages d'expédition ! Des pièces de ferrure risquent de tomber en cas d'ouverture imprudente.
	Attention ! Veiller à choisir un matériau approprié.
	Avertissement concernant les erreurs de montage dues à l'utilisation d'un outil inapproprié.
	Attention ! Utiliser les dispositifs de réglage avec précaution. Risque de blessures par glissement.