
# Bisagra estándar Veosys 105°

## Veosys 105°-bisagra de acero inoxidable, Solapado, TH - esquema taladros 52 x 5,5 mm, montaje con tirafondos (-)





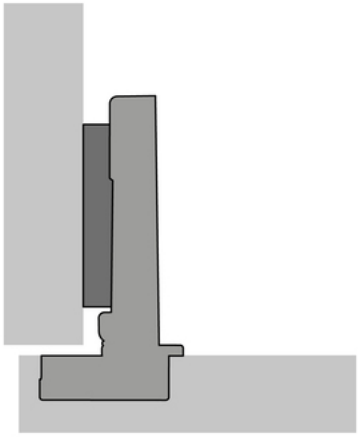

- Bisagra automática con montaje por clip y amortiguación integrada
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- Resistente a la corrosión 120h NSS conforme a DIN EN 1670
- Para grosor de puerta 14 - 22 mm
- Diámetro de cazoleta 35 mm
- Profundidad de cazoleta 11,5 mm
- Ajuste de solapadura + 2,5 mm / - 2,5 mm integrado
- Ajuste de profundidad + 2 mm / - 1,5 mm integrado
- Ajuste de altura a través del suplemento
- Acero inoxidable

shop.hettich.com/mx_ES_MX/p/9289590

# Bisagra estándar Veosys 105°

Número de artículo 9289590

▶ **Veosys 105°-bisagra de acero inoxidable, Solapado, TH - esquema taladros 52 x 5,5 mm, montaje con tirafondos (-)**

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
|---|---|
| Tipo de costrucción | cobertura exterior |
| Tipo de montaje | atornillable |
| Esquema de taladros | TH 52 x 5,5 mm |
| Construcción | Construcción en 90° |
| Tipo de puerta | Puerta estándar / puerta de madera, Puerta con marco de aluminio (ancho de perfil desde 50 mm), Puerta de marco de madera (ancho de perfil desde 50 mm) |
| Propiedades de confort | con amortiguación integrada |
| Ángulo Apertura | 105 |
| Grosor de puerta mín. | 14 |
| Grosor de puerta máx. en | 22 |
| Tipos de cazoleta | TH 42 |
| Base | 11.5 |
| Diámetro de cazoleta | 35 |
| Profundidad de cazoleta | 11.5 |
| Taladro de fijación | - |
| Ajuste de solapadura integrado | +/- 2.5 mm |
| Ajuste en profundidad_combinado integrada | + 2 mm / -1.5 mm |
| muelle | sí |
| Acabado | Acero inoxidable |
| Código | 9289590 |
| U.E. | 200 |

| | |
|---|---|
|  | Observar las instrucciones |
|  | Mantener fuera del alcance de los niños |
|  | Advertencia de bordes con riesgo de atrapamiento y aplastamiento. No introducir las manos en los huecos de puerta abiertos ni en los huecos de los herrajes. |
|  | ¡Atención! Embalaje de envío. Si no se abre con cuidado pueden caer los componentes de herraje. |
|  | ¡Atención! Elegir el material adecuado. |
|  | Advertencia de montaje incorrecto debido al uso de una herramienta incorrecta. |
|  | ¡Atención! Utilizar con cuidado los dispositivos de ajuste. Riesgo de lesiones por resbalamiento. |