
Bisagra Intermat con cazoleta en diseño Sensys para puertas plegables de armario esquinero


Bisagra para puertas plegables de armario de esquina sin cierre automático (Intermat 9930), Niquelado, Solapado, Ángulo de apertura 50° / 65°, esquema de traladros TH 52 x 5,5 mm, montaje directo (ø 10 x 11)



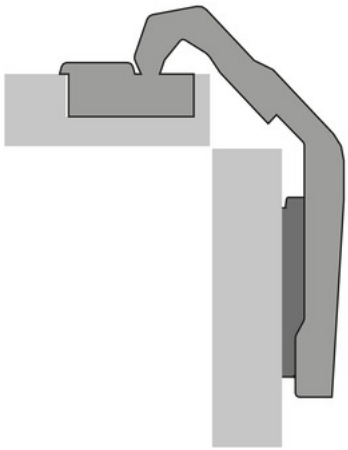

- Bisagra para puertas plegables de armario de esquina
- Sin cierre automático (Intermat 9930)
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- Ángulo de apertura 50° / 65°
- Para grosor de puerta 15 - 21 mm
- Tipo de construcción Solapado
- Esquema de taladros TH 52 x 5,5 mm
- Profundidad de cazoleta 12,8 mm
- Montaje montaje directo
- Ajuste diagonal integrado de +9,5 mm / -9,5 mm
- Ajuste de solapadura integrado, véase dibujo
- Ajuste de profundidad integrado, véase dibujo
- Ajuste de altura a través del suplemento
- Acero / zamak niquelado

Número de artículo 9090110

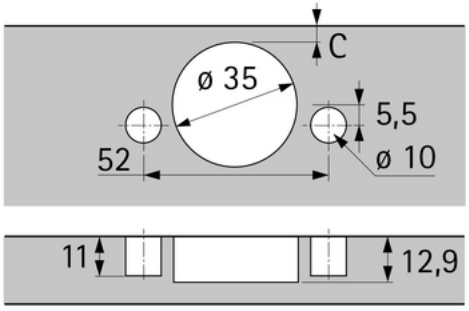

Bisagra Intermat con cazoleta en diseño Sensys para puertas plegables de armario esquinero

Número de artículo 9090110

▶ **Bisagra para puertas plegables de armario de esquina sin cierre automático (Intermat 9930), Niquelado, Solapado, Ángulo de apertura 50° / 65°, esquema de traladros TH 52 x 5,5 mm, montaje directo (ø 10 x 11)**

CARACTERÍSTICA	VALOR
Construcción	Armario esquinero con puerta plegable
Tipo de puerta	Puerta plegable para armario de esquina, Puerta estándar / puerta de madera, Puerta de marco de madera (ancho de perfil desde 50 mm)
Propiedades de confort	sin cierre automático
Tipo de costrucción	cobertura exterior
Grosor de puerta mín.	15
Grosor de puerta máx. en	21
Tipos de cazoleta	Cazoleta TH 53
Base	24
Diámetro de cazoleta	35
Profundidad de cazoleta	12.8
Tipo de montaje	para insertar
Acabado della cerniera	Acero / zamak niquelado
Esquema de taladros	TH 52 x 5,5 mm
Taladro de fijación	ø 10 x 11
Diámetro del taladro de fijación	Ø 10 mm
Ajuste de solapadura integrado	+2 mm / -2 mm
muelle	sí
Acabado	niquelado
Número de artículo anterior	9090046
Código	9090110
U.E.	50

	Observar las instrucciones
	Mantener fuera del alcance de los niños
	¡Atención! Embalaje de envío. Si no se abre con cuidado pueden caer los componentes de herraje.
	¡Atención! Solo apto para interiores y las condiciones climáticas habituales en interiores
	¡Atención! Elegir el material adecuado.
	Advertencia de montaje incorrecto debido al uso de una herramienta incorrecta.
	¡Atención! Utilizar con cuidado los dispositivos de ajuste. Riesgo de lesiones por resbalamiento.